Cartongesso

EDIZIONE 2024

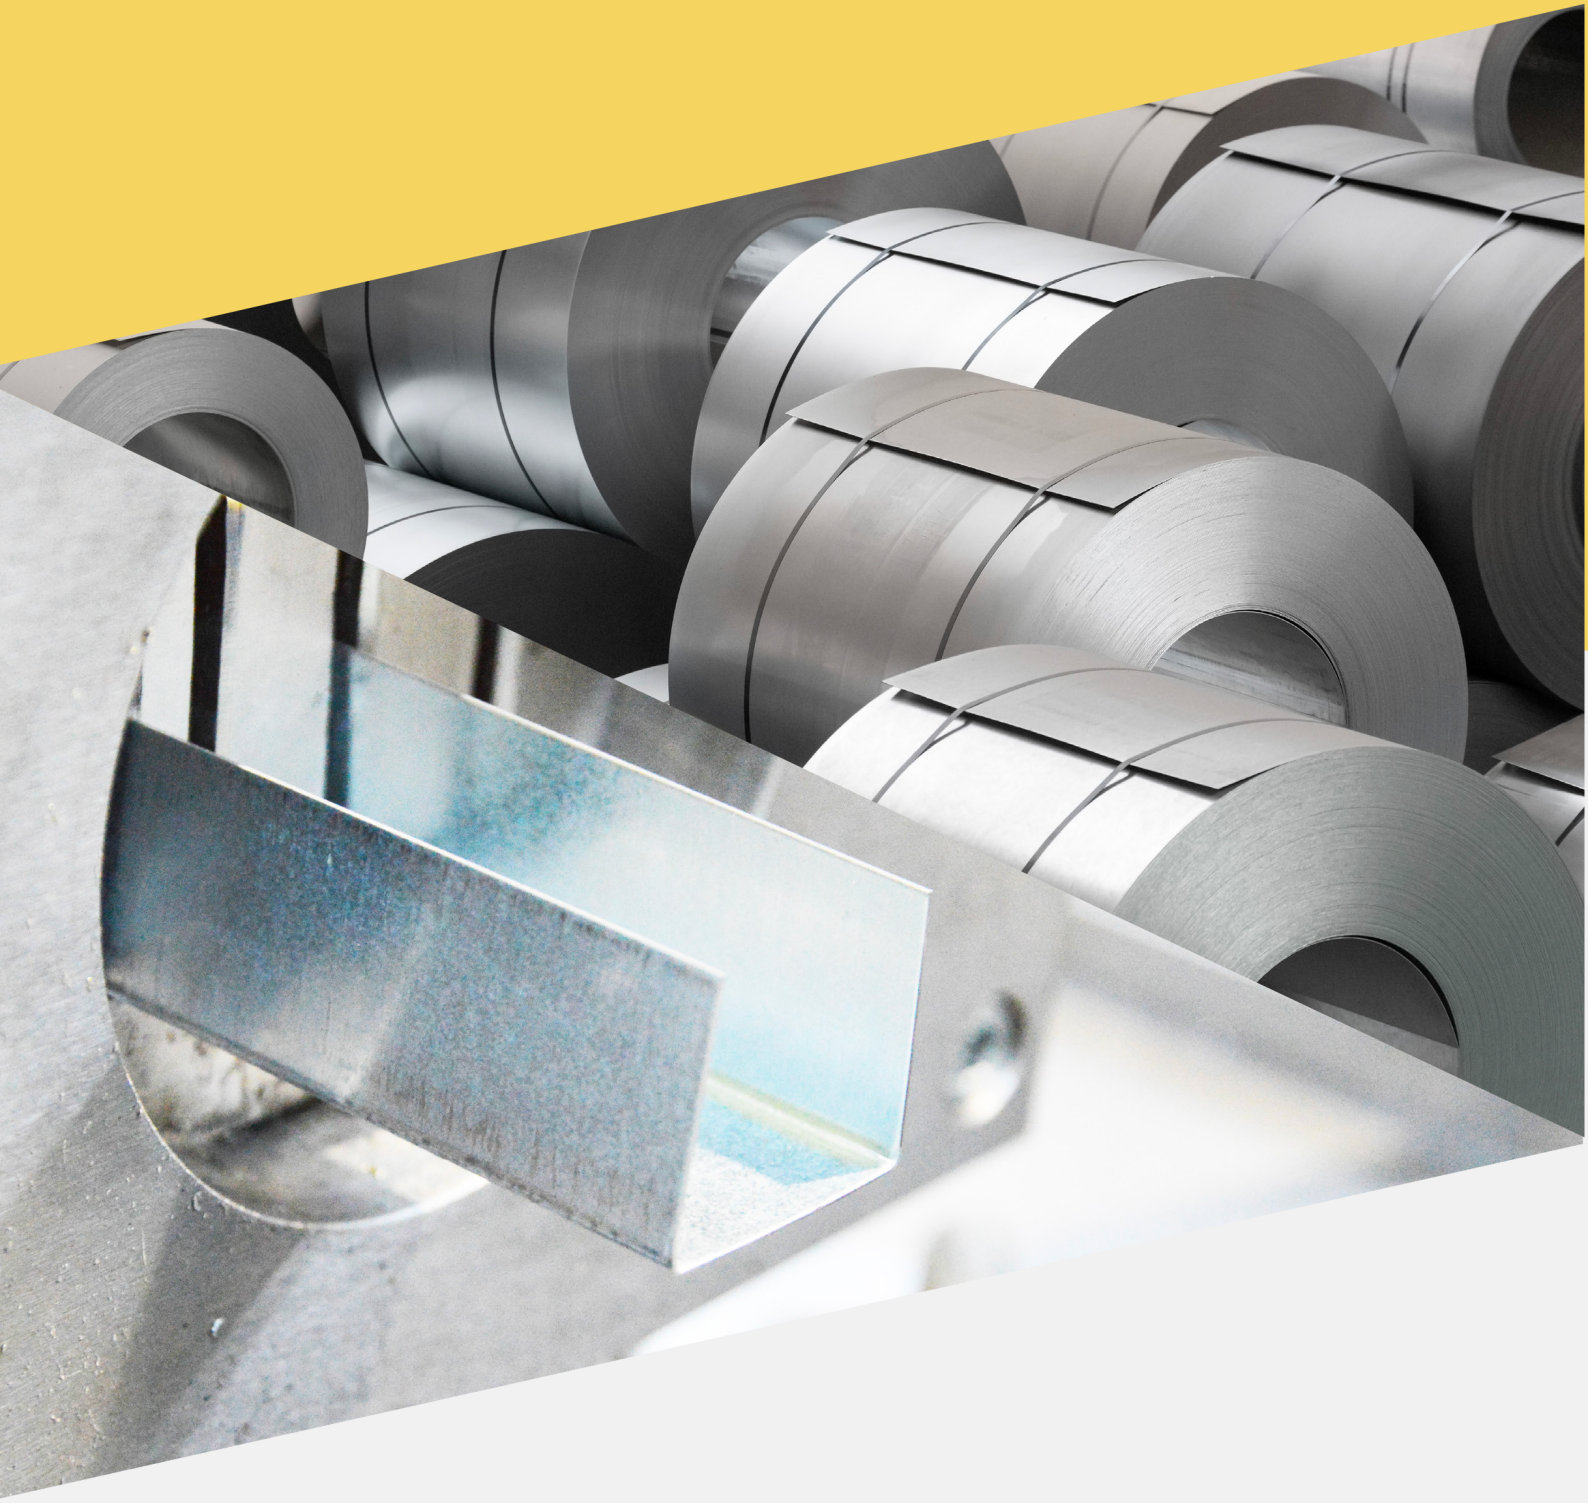

PROFILTEK

Dove il metallo prende forma

PRODOTTI PER CARTONGESSO

La Profiltek s.r.l. realizza profili ed accessori utilizzati per strutture metalliche per il cartongesso. Tutti gli articoli vengono prodotti rispettando per caratteristiche e dimensioni la normativa europea di riferimento UNI EN 14195, pertanto sono idonei ad essere assemblati e destinati all'uso di ristrutturazioni interne di edifici.

Tutti i componenti che vengono utilizzati sono combinabili per soddisfare ogni tipo di esigenza di tipo tecnico, essendo realizzazione acciaio zincato tipo DX51D e avendo un carico di snervamento superiore > 300N/mm². Tutte le caratteristiche tecniche e lo spessore sono descritti nel catalogo.

I profili sono creati con una bordatura arrotondata che evita il taglio al contatto, tutti gli imballaggi sono stati calcolati e creati per facilitare lo spostamento e la sistemazione all'interno dei magazzini, tutti i profilati hanno l'indicazione del lotto, la data di produzione, il marchio CE, il nome aziendale e tutti i dati che servono per tracciare i prodotti.

L'uso di tali strutture non è raccomandato a contatto con:

- Cemento umido;
- Rame e piombo;
- Atmosfere alcaline con PH > a 8;
- Agenti corrosivi di vario genere.

Per evitare la formazione di condensa sui profili si consiglia di tenere i prodotti in luoghi asciutti ed in alternativa, in caso di luoghi umidi è necessario posizionarli in modo inclinato per permettere l'uscita di eventuali formazioni di acqua.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE

Dichiarazione di prestazione

Numero DOP
DOP_01-MCW50/1/7-20

ALLEGATO III, REGOLAMENTO (EU) No. 305/2011

1) *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

2) *Tipo / lotto / n° di serie*

3) *Usi previsti:*

4) *Fabbricante:*

5) *Sistemi di AVCP:*

6) *Norma armonizzata:*

7) *Nel caso della dichiarazio concernente un prodotto trattato norma armonizzata:*

8) ***PRESTAZIONI DICHIARATE***

CARATTERISTICHE ESSENZIAL
Reazione al fuoco – R2F
Resistenza allo snervamento - σ
Sostanze pericolose - DS

SOVERIA MANNELLI (CZ), 01/09/

Via Cervantes , 17 – 88049 zona industriale Sov
P.IVA 02835050796 - Tel. 0968.662840 – Fax. 096
www.profiltek.it

ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION
CSG CERTIFICATE

ACCREDIA

SGQ N° 0057 A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

No. 2544 Rev. 0 R4

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di
This is to certify that the quality management system of

PROFILTEK S.r.l.

via Cervantes, 17 - zona industriale - 88049 Soveria Mannelli (CZ) - Italia

unità operativa
operative unit

via Cervantes, 17 - zona industriale - 88049 Soveria Mannelli (CZ) - Italia

è conforme ai requisiti della norma
complies with requirements of the standard

UNI EN ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo
This certificate is valid for the following scope

Fabbricazione di camini e canali da fumo, lamiere grecate, profili ad omega ed accessori di lattoneria. Produzione di componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso.

Settore IAF di accreditamento
IAF accreditation sector

17

Il presente certificato è composto da n. 1 pagina (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) ed è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni .
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i numeri telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail infocsg@giordano.it.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'apposizione della firma di convalida.
This certificate is made up of 1 pages (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems .
For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.
The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.

Commessa:
Order:
56278

1° audit di sorveglianza
Giugno 2023

2° audit di sorveglianza
Giugno 2024

Data della prima emissione
Date of first issue:
24 Giugno 2010

Valido fino al:
Valid until:
23 Giugno 2025

Bellaria-Igea Marina - Italia,
17 Giugno 2022

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

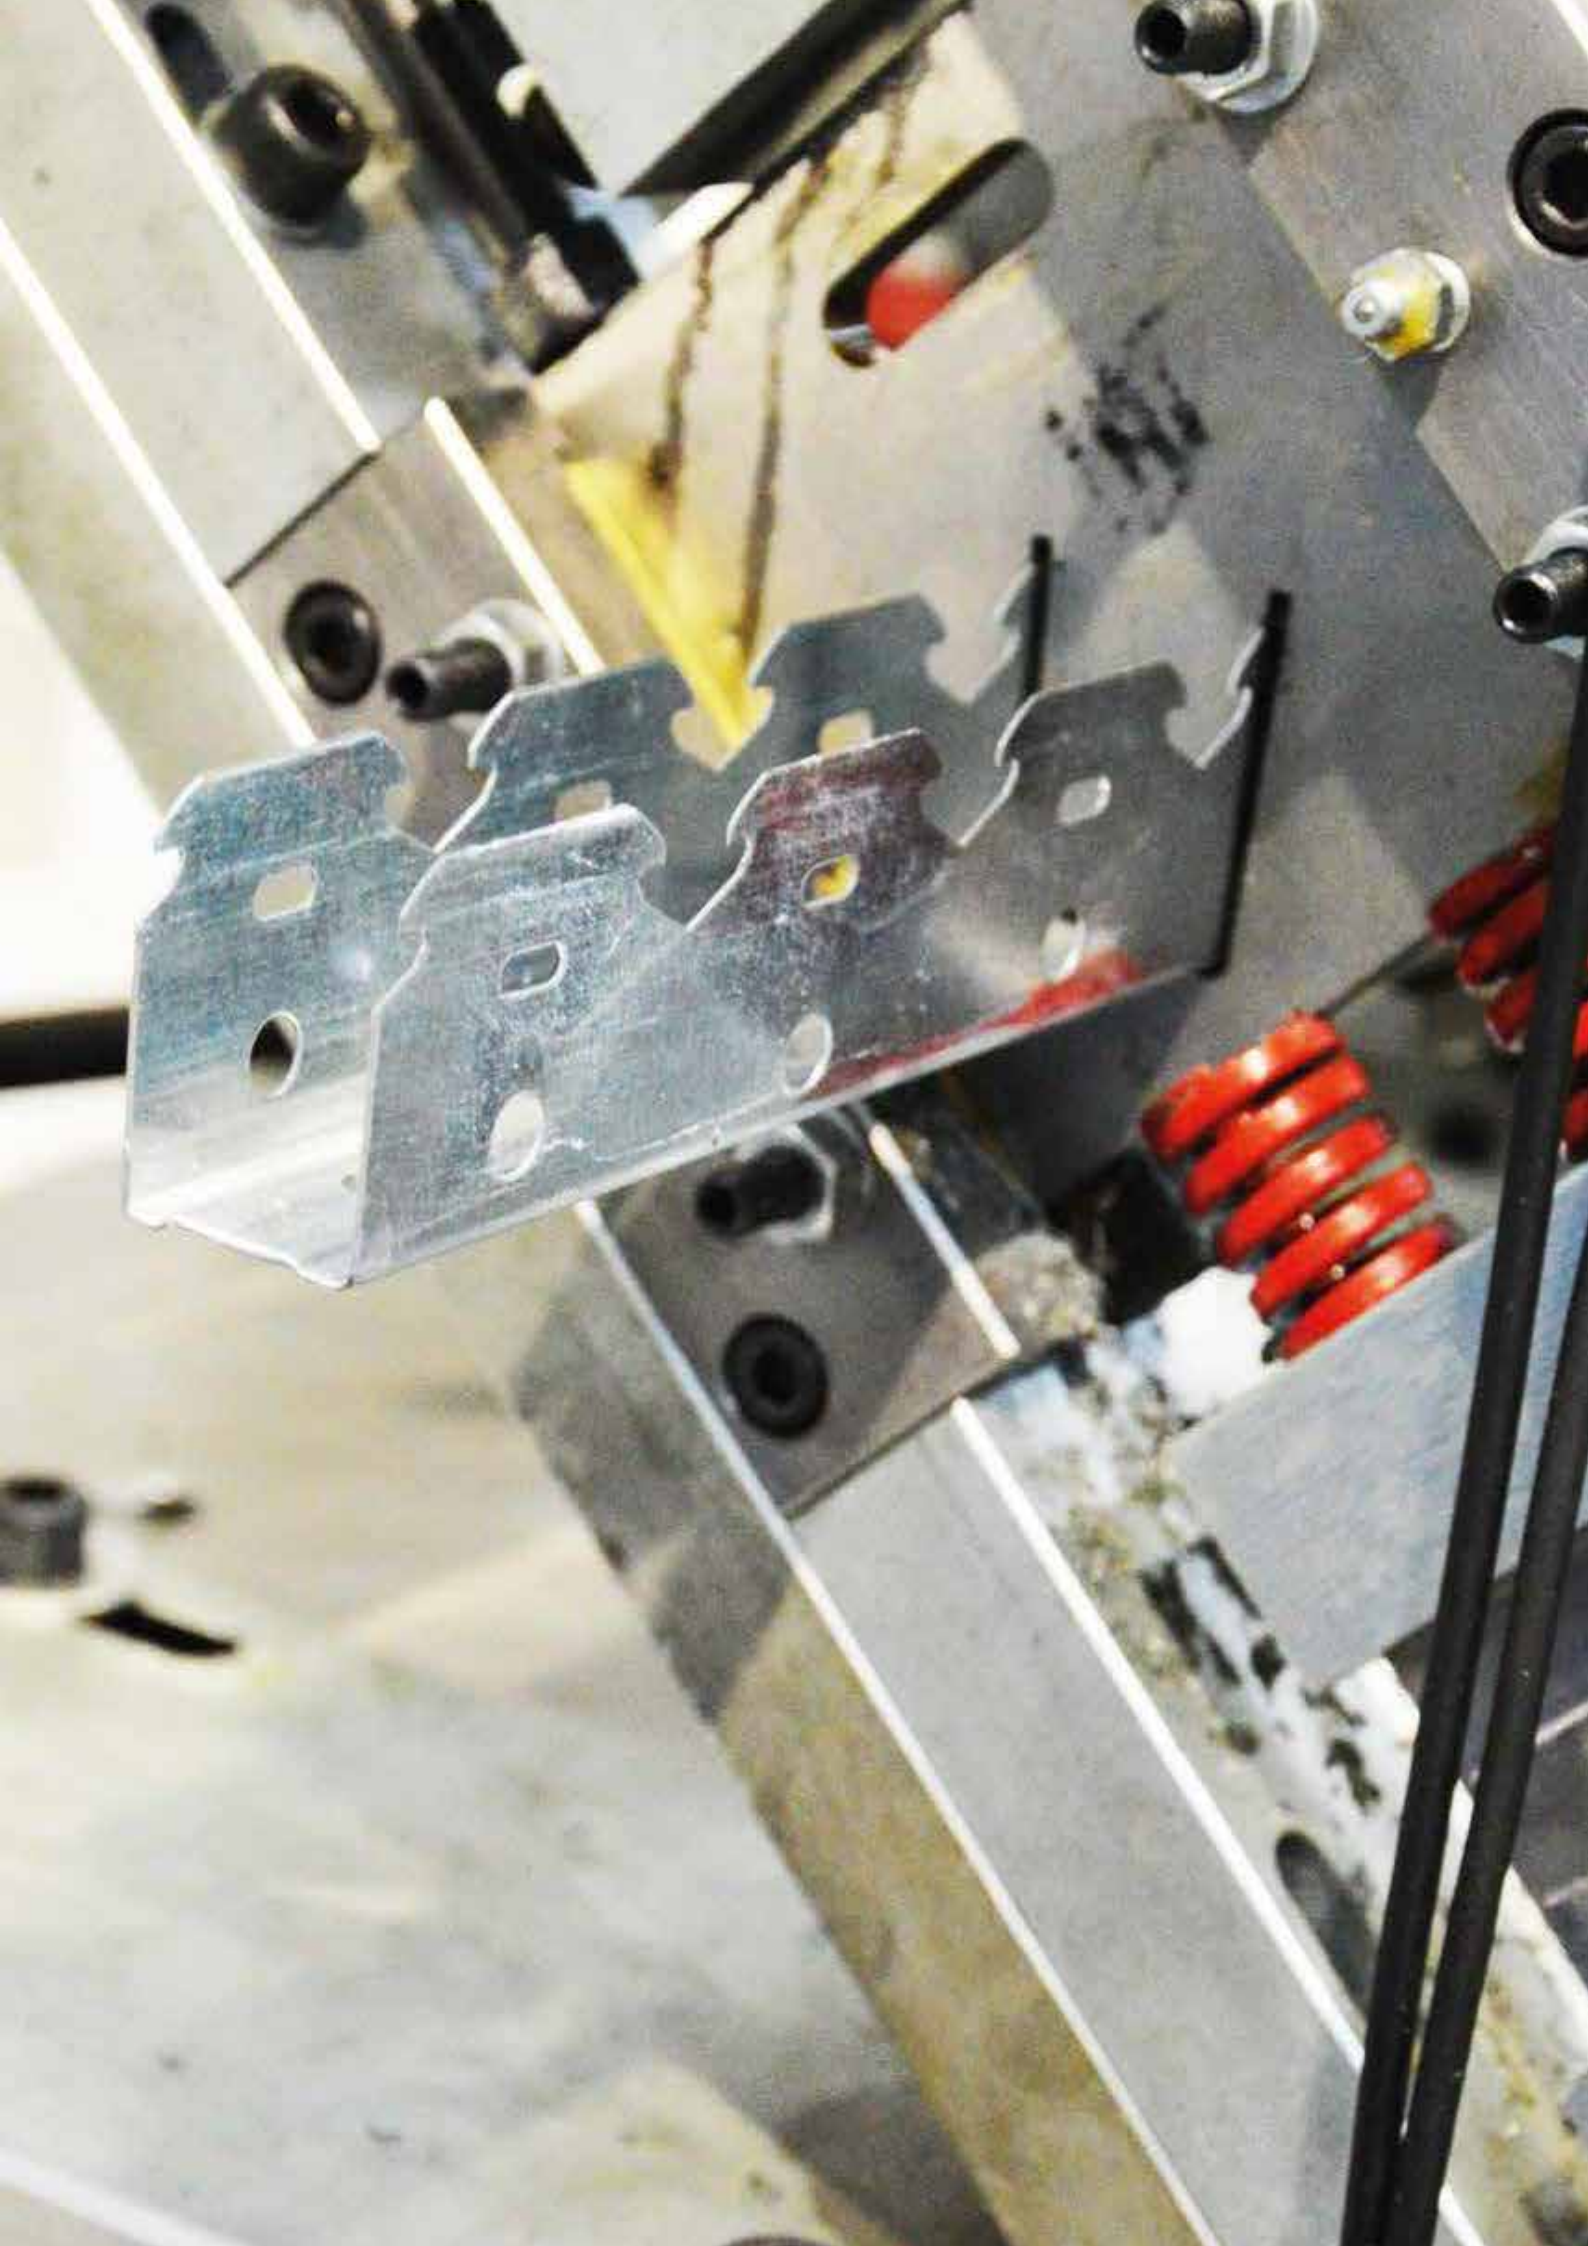

GUIDA "UW" IN ACCIAIO ZINCATO

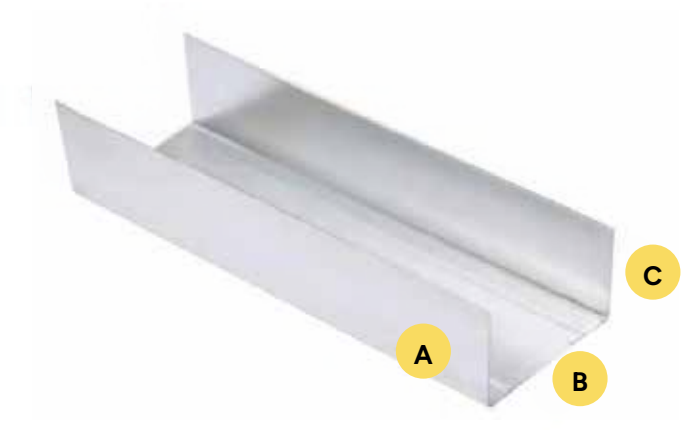

Profilo guida "UW" in acciaio zincato per montanti standard con sezioni a U. Ottimo per la realizzazione di orditure di sostegno per pareti divisorie, contropareti e controsoffitti autoportanti, con l'inserimento al suo interno del montante. Lo spessore in acciaio, contribuisce a una maggiore robustezza e durata e una tenuta dei fissaggi, da effettuare con appositi tasselli o chiodi metallici.

40 mm A

50/75/100/125/150 mm B

40 mm C

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDGUW50	40x50x40	0,60	3,00/4,00	0,55	1,400	8 pz/pacco 240 pz/pallet	49x52
EDGUW75	40x75x40	0,60	3,00/4,00	0,66	1,650	8 pz/pacco 144 pz/pallet	48,5x46
EDGUW100	40x100x40	0,60	3,00/4,00	0,76	2,200	8 pz/pacco 96 pz/pallet	48x41
EDGUW150	40x150x40	0,80	3,00/4,00	1,43	3,850	4 pz/pacco 72 pz/pallet	50x50

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

MONTANTE "CW" IN ACCIAIO ZINCATO

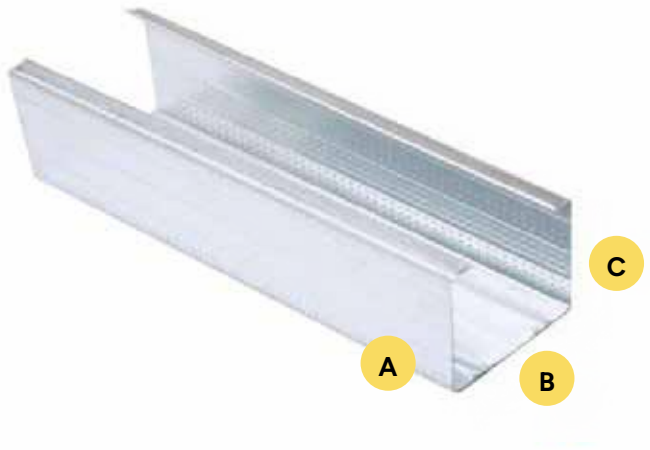

Profilo montante in acciaio zincato con sezione a C, impiegato per orditure di sostegno per pareti, contro pareti, controsoffitti autoportanti ed inserito in modo verticale nella guida come supporto per il fissaggio delle lastre.

49 mm A

49-74-99-124-149 mm B

47 mm C

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDMCW50	49x49x47	0,60	3,00/4,00	0,68	1,700	8 pz/pacco 160 pz/pallet	50x49
EDMCW75	49x74x47	0,60	3,00/4,00	0,79	1,920	8 pz/pacco 120 pz/pallet	50x50
EDMCW100	49x99x47	0,60	3,00/4,00	0,89	2,450	8 pz/pacco 80 pz/pallet	50x44
EDMCW150	49x149x47	0,80	3,00/4,00	1,62	3,980	4 pz/pacco 60 pz/pallet	50x50

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm2
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

MONTANTE SOFFITTO "CD" IN ACCIAIO ZINCATO

Profilo in acciaio zincato con sezione a C, impiegato per pareti e contro pareti, ed utilizzato mediante semplice incastro nelle guide perimetrali; il passo dei montanti dipende dalla larghezza delle lastre e dal tipo di prestazione richiesto al sistema.



Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDMCD15	15x49x15	0,60	3,00/4,00	0,42	1,200	8 pz/pacco 256 pz/pallet	26x47
EDMCD27	27x49x27	0,60	3,00/4,00	0,52	1,350	8 pz/pacco 256 pz/pallet	45x47

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

GUIDA PERIMETRALE "GUP" IN ACCIAIO ZINCATO

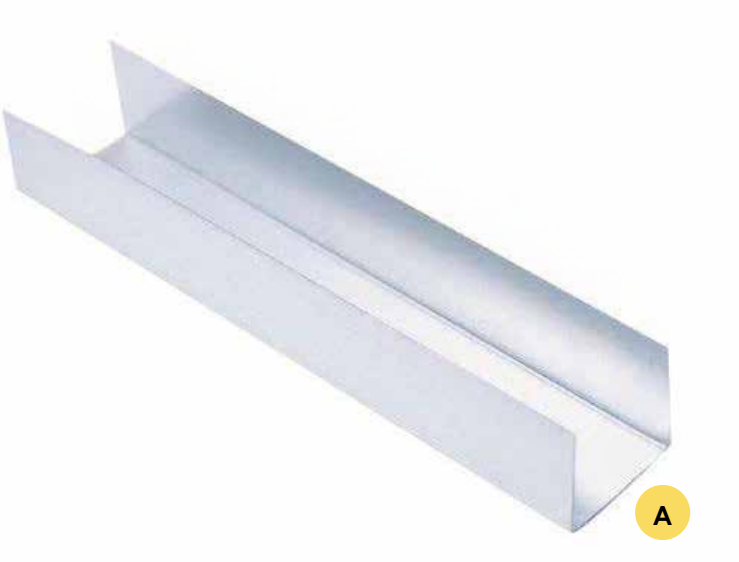

Guida perimetrale in acciaio zincato con sezione a U, impiegato per orditure di sostegno di pareti e contro pareti, controsoffitti e autoportanti, in abbinamento ai montanti che vengono inseriti in modo verticale in tali guide a pavimento e a soffitto.

17 mm
28 mm
37 mm
A

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDGUP17	28x17x28	0,60	3,00	0,29	0,91	30 pz/pacco 450 pz/pallet	35x46
EDGUP28	27x28x27	0,60	3,00	0,31	0,94	18 pz/pacco 450 pz/pallet	42x49
EDGUP37	30x37x30	0,60	3,00	0,37	1,14	24 pz/pacco 360 pz/pallet	45x49

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

PROFILO TRAVERSINO A U CON SCATTO PER AGGANCIO MONTANTI

Profilo guida a U con scatto in acciaio zincato, impiegato per la realizzazione di soffitti e controsoffitti in cartongesso, caratterizzato da sezioni su cui si agganciano i montanti senza necessità di ulteriore fissaggio.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDTRAVSC	40x27x40	0,70	4,00	0,59	2,22	10 pz/pacco 200 pz/pallet	18x40

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

PROFILO OMEGA Ω IN ACCIAIO ZINCATO

Profilo omega in acciaio zincato, impiegato per orditure di sostegno e contro pareti con nervatura per una maggiore robustezza. La combinazione di scanalatura e zigrinatura facilita l'avvitamento ed il posizionamento delle lastre.

16 mm A
26 mm
36 mm
45 mm B

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDOMEGA16	84x16	0,60	3,00	0,53	1,300	10 pz/pacco 110 pz/pallet	6x51
EDOMEGA26	84x26	0,60	3,00	0,58	1,500	10 pz/pacco 110 pz/pallet	8x51
EDOMEGA36	84x36	0,60	3,00	0,63	1,850	10 pz/pacco 110 pz/pallet	10x51

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

PROFILO ANGOLARE LISCIO ZINCATO

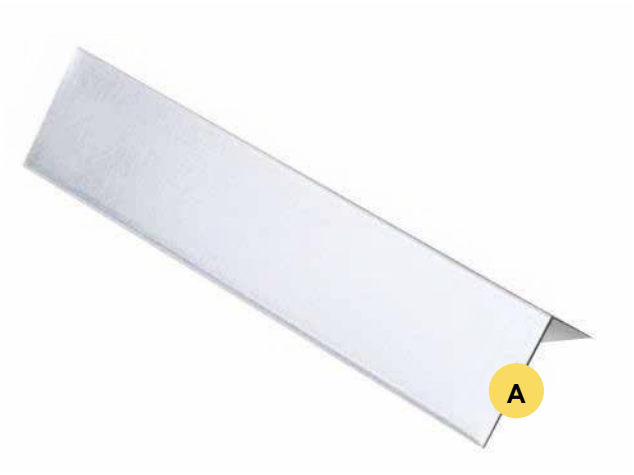

Profilo angolare zincato a "L" utilizzato a protezione/rinforzo delle lastre in cartongesso e anche negli intonaci per le ristrutturazioni all'interno di ambienti.

30 mm A
40 mm

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDANG30	30x30	0,50	3,00	0,23	0,750	25 pz/pacco 500 pz/pallet	8x48
EDANG40	40x40	0,50	3,00	0,31	1,100	25 pz/pacco 500 pz/pallet	8x48

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

PARASPIGOLO ANGOLARE FORATO IN ACCIAIO ZINCATO

Profilo paraspigolo per angoli a 90° a "L", per la realizzazione di orditure di sostegno per contro pareti e controsoffitti. La combinazione tra foratura e zigrinatura sulle ali facilita l'aderenza allo stucco.

30 mm A

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDANGFO30	30x30	0,50	3,00	0,23	0,750	25 pz/pacco 500 pz/pallet	8x48

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

PARASPIGOLO ANGOLARE STIRATO 5 MAGLIE

Profilo angolare zincato a "L" utilizzato a protezione/rinforzo delle lastre in cartongesso e anche negli intonaci per le ristrutturazioni all'interno di ambienti, realizzato in lamiera e alluminio

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDPASP5M	35x35	0,50	2,80	0,13	0,550	10 pz/pacco 500 pz/pallet	35x50
EDPASPALL5M	35x35	0,60	2,80	0,05	0,830	10 pz/pacco 500 pz/pallet	35x50

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

PROFILO PER MALTA

Profilo utilizzato come guida spessore per il riempimento di intonaci in modo compatto e lineare, realizzato in lamiera e alluminio.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDPRMAL20	20x8	0,50	2,80	0,13	0,550	25 pz/pacco 500 pz/pallet	16x48
EDPRMALALL20	20x8	0,60	2,80	0,05	0,830	25 pz/pacco 500 pz/pallet	16x48

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

PROFILO PARABORDO A U

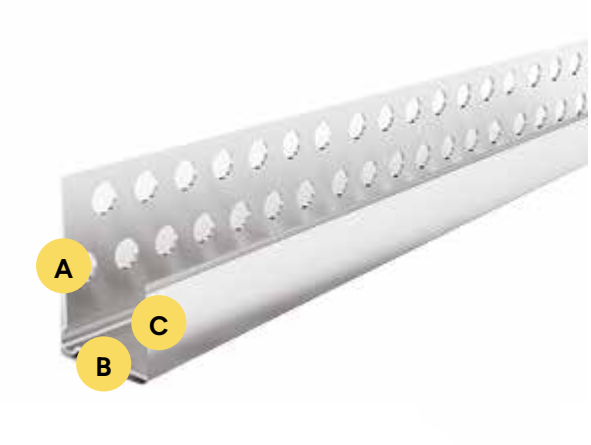

Profilo utilizzato per applicazione sul bordo della lastra, autobloccante senza bisogno di ulteriori fissaggi, realizzato in lamiera e alluminio.

25 mm A
14,5 mm B
12 mm C

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Lunghezza mt	Peso ca. Kg/mt	€/Mt	Imballo	Dimensioni imballo (h x b x cm)
EDPARABU25	25x14,5x12	0,50	3,00	0,17	1,05	20 pz/pacco 400 pz/pallet	30x50

Scheda tecnica

IMPIEGO	Orditura per pareti e contro pareti
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14195
MATERIALE	Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132
RESISTENZA A FLESSIONE	Carico di snervamento >300N/mm²
RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse A1

- Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
- Tutti i profili sono marcati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Su richiesta è possibile avere profili ad L ed a Omega con misure personalizzate.

STAFFA UNIVERSALE

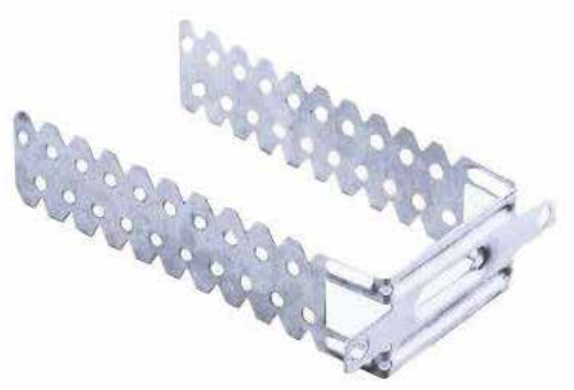

Accessorio utilizzato per la costruzione di controsoffitti e/o contropareti, la staffa deve essere vincolata al supporto retrostante con appositi mezzi di fissaggio, in base alla funzione dello stesso ed il collegamento con i profili con apposite viti.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni gancio	€/pz	Imballo
EDSTUNIV50	50/120 mm	0,270	100 pz/pacco

MOLLA DOPPIA PER PENDINO

Articolo che serve per la regolarizzazione della quota ed in combinazione con due pendini, in modo da fornire ulteriore stabilità al controsoffitto, dimensioni del foro Ø 4 mm.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Spessore lamiera	€/pz	Imballo
EDMOLDP50	0,7 mm	0,272	100 pz/pacco

GANCIO ORTOGONALE

Il gancio ortogonale a bordo arrotondato si utilizza per fissare i profili metallici, di dimensioni 50/27 mm e 50/15 mm, nel punto di intersezione del controsoffitto.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Spessore acciaio	€/pz	Imballo
EDGORT1527	0,7 mm	0,200	100 pz/pacco

CAVALIERE CON BORDO ARROTONDATO PER PROFILI 50/27

Accessorio utilizzato per vincolare i profili 50/27 ai supporti, quindi per realizzare controsoffitti e contropareti. Gli stessi sono dotati di foro non filettato.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Spessore acciaio	€/pz	Imballo
EDCAVBA27	0,7 mm	0,260	100 pz/pacco

PENDINO PIEGA AD UNCINO

Pendino con piega ad uncino aperto in acciaio zincato, con spessore circa 4 mm, utilizzato per realizzare controsoffitti in cartongesso.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Dimensioni/spessore	€/pz	Imballo
EDEPUNUN25	250 mm/3,90 mm	0,145	100 pz/pacco
EDEPUNUN50	500 mm/3,90 mm	0,282	100 pz/pacco
EDEPUNUN75	750 mm/3,90 mm	0,426	100 pz/pacco
EDEPUNUN100	1000 mm/3,90 mm	0,565	100 pz/pacco
EDEPUNUN150	1500 mm/3,90 mm	0,715	100 pz/pacco
EDEPUNUN200	2000 mm/3,90 mm	0,875	100 pz/pacco
EDEPUNUN300	3000 mm/3,90 mm	1,356	100 pz/pacco

GANCIO CON MOLLA BORDO ARROTONDATO

Gancio metallico con molla collegabile con pendino in acciaio e da utilizzare per la regolazione e la linearità del controsoffitto, con i profili delle dimensioni 50/27 mm.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Spessore	€/pz	Imballo
EDGUNBA	1 mm	0,338	100 pz/pacco

GIUNTO LONGITUDINALE PER PROFILI SOFFITO 50/27

Accessorio utilizzato per la giunzione del profilo da soffitto 50/27, in controsoffitti. Lo stesso è dotato di alette laterali.

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Spessore acciaio	€/pz	Imballo
EDGIUN127	0,7 mm	0,250	100 pz/pacco

CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA

Controtelaio per porte a scomparsa costruito interamente in lamiera zincata di prima scelta dello spessore di 6/10 (per i pannelli laterali e le componenti "usa e getta") e 8/10 (per le strutture portanti). Disponibile nella versione per intonaco (spessore 105 mm) e cartongesso (spessore 100 mm). I pannelli laterali sono irrigiditi grazie a 8 pieghe orizzontali sui quali viene spillata la rete elettrosaldata in filo zincato con punte perimetrali libere. La rete non presenta alcun punto di saldatura con i pannelli al fine di evitare la formazione di ruggine con il passare del tempo. I due pannelli sono chiusi da un montante centrale in lamiera che viene eliminato al momento del montaggio della porta. Il montante laterale è in legno (tavola di abete di 20 mm) per facilitare la posa in opera e la fase di muratura. Il binario è in estruso di alluminio per meglio garantire scorrevolezza e silenziosità. La coppia di carrelli ha una portata di 80 Kg e presenta ruote in nylon (materiale meno usurabile in assoluto nel tempo) e cuscinetti a sfera per meglio garantire la scorrevolezza in seguito della porta. Il controtelaio viene inoltre munito di tutti gli accessori per il montaggio della porta (staffe, ferma porta, guida porta, viti di fissaggio degli stessi). Misure disponibili: da 60 a 90 x 210 cm. Modelli disponibili: anta singola, doppia anta a richiesta.

Intonaco

MISURA (cm)	€/Pz.	Pz./Conf.
60x210	135,00	1
70x210	135,00	1
80x210	135,00	1
90x210	135,00	1

Cartongesso

MISURA (cm)	€/Pz.	Pz./Conf.
60x210	135,00	1
70x210	135,00	1
80x210	135,00	1
90x210	135,00	1

Staffa di giunzione per controtelaio doppio

€/Pz.	Pz./Conf.
18,75	1

CONTROTELAIO VERSIONE CARTONGESSO

SEZIONE ORIZZONTALE

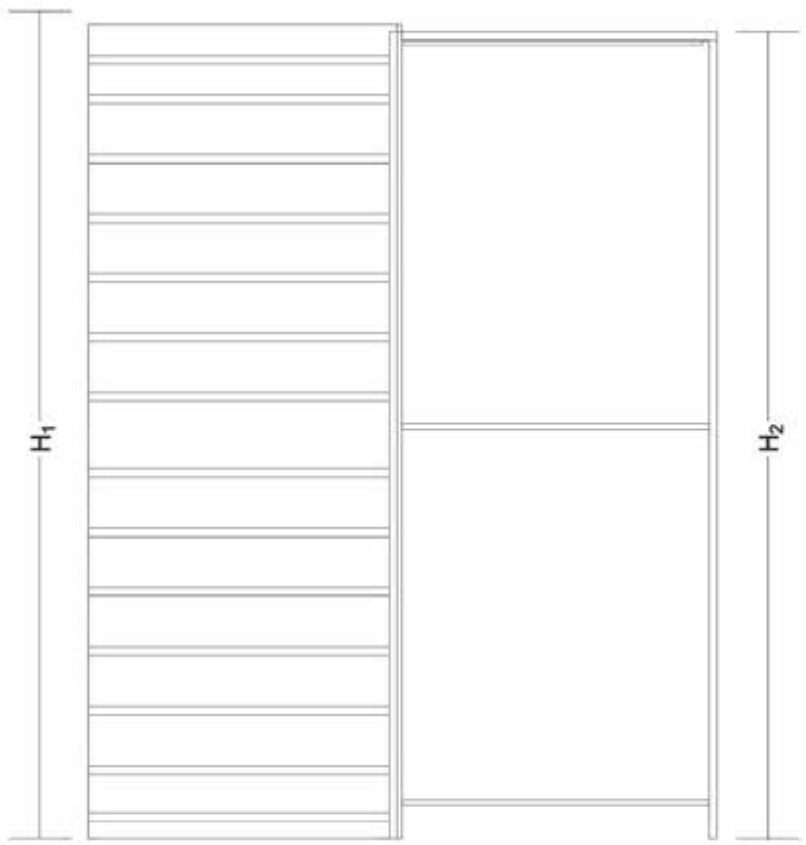

PROSPETTO

SEZIONE ORIZZONTALE

S_e	S_i
90	54
100	62
125	89

S_e= Spessore Parete Finita
S_i = Sede interna

MISURA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	MISURA PORTA (LxH mm)
60x 210/200/202	645	615	1280	2200/2100/2120	2145/2045/2065	610x2110/2010/2030
70x 210/200/202	745	715	1480	2200/2100/2120	2145/2045/2065	710x2110/2010/2030
80x 210/200/202	845	815	1680	2200/2100/2120	2145/2045/2065	810x2110/2010/2030
90x 210/200/202	945	915	1880	2200/2100/2120	2145/2045/2065	910x2110/2010/2030

CONTROTELAIO VERSIONE INTONACO

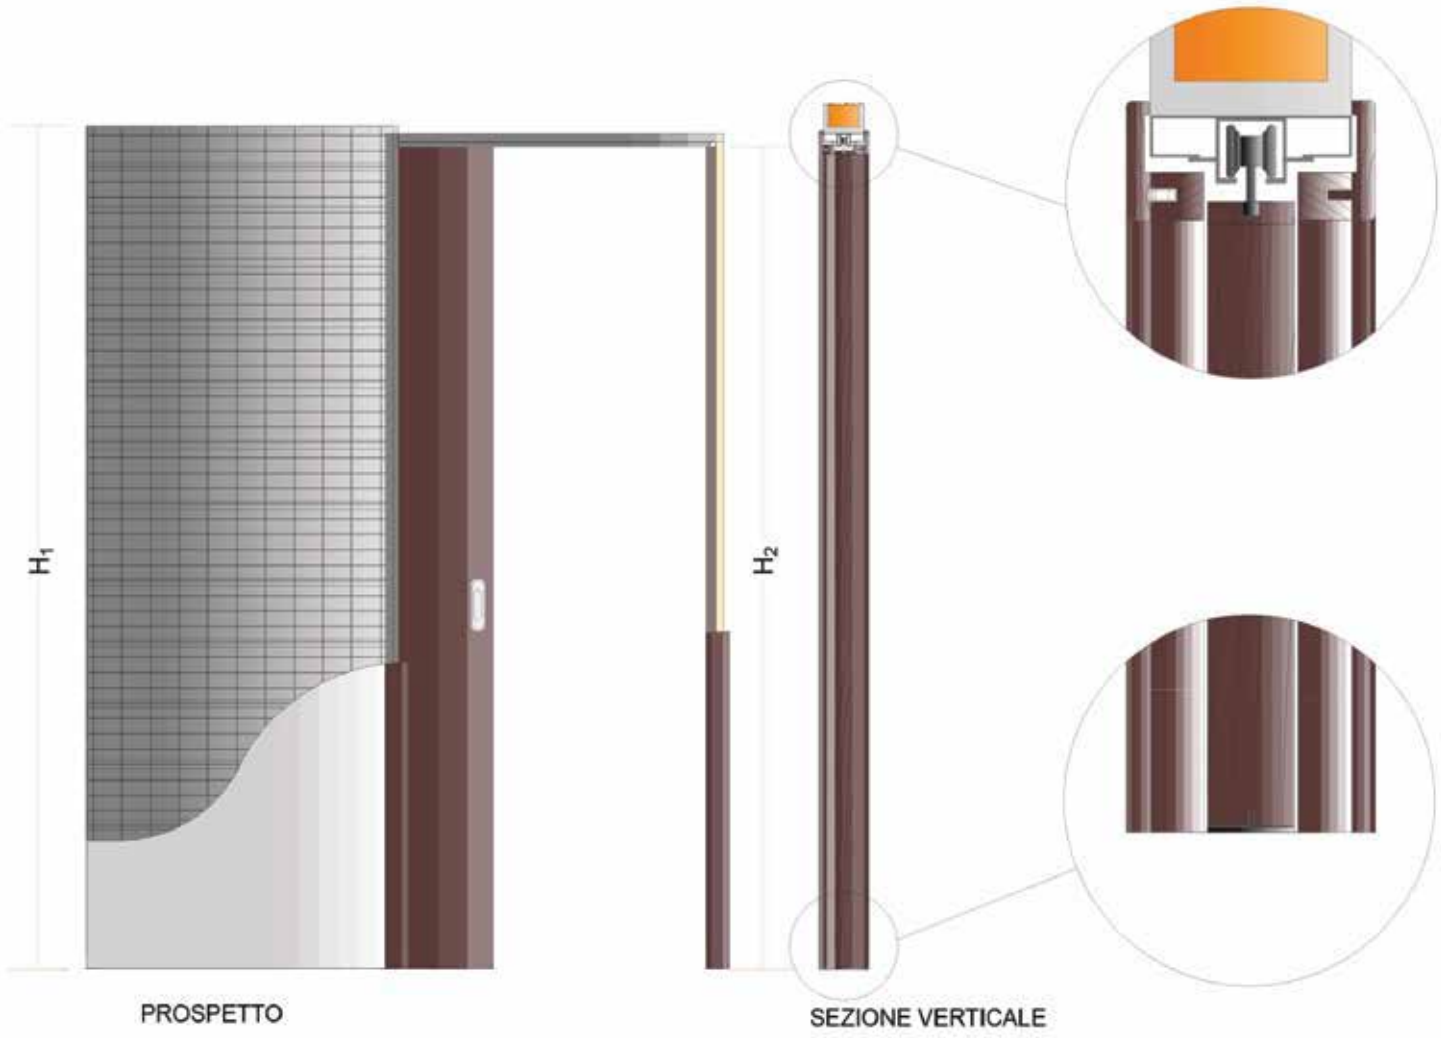

SEZIONE ORIZZONTALE

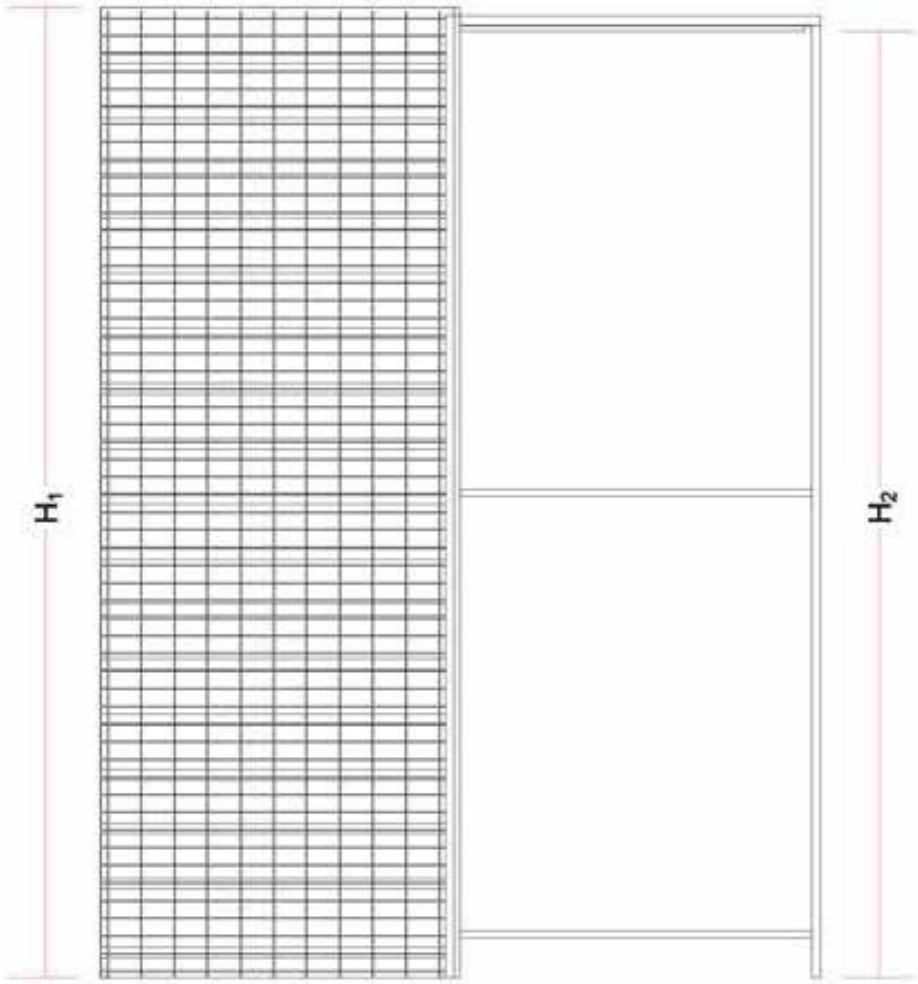

PROSPETTO

S_e	S_i
90	54
105	69
125	89

S_e= Spessore Parete Finita
S_i = Sede interna

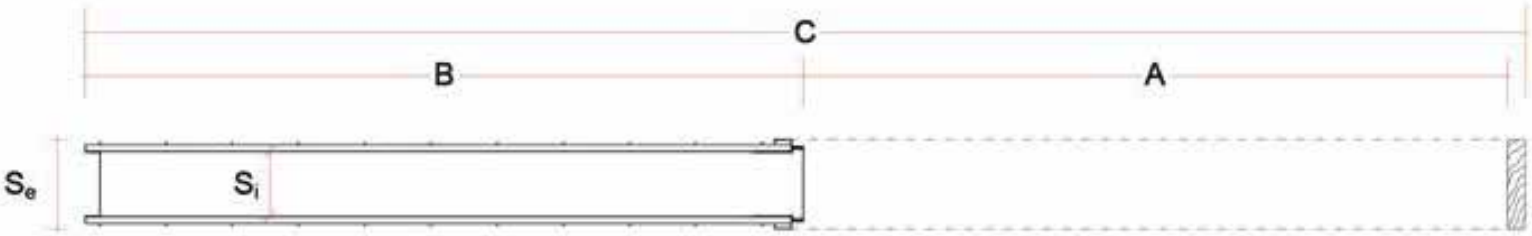

SEZIONE ORIZZONTALE

MISURA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	MISURA PORTA (LxH mm)
60x 210/200/202	645	615	1280	2200/2100/2120	2145/2045/2065	610x2110/2010/2030
70x 210/200/202	745	715	1480	2200/2100/2120	2145/2045/2065	710x2110/2010/2030
80x 210/200/202	845	815	1680	2200/2100/2120	2145/2045/2065	810x2110/2010/2030
90x 210/200/202	945	915	1880	2200/2100/2120	2145/2045/2065	910x2110/2010/2030

Profiltek s.r.l, Via Miguel Cervantes, 17 Z.I. 88049 Soveria Mannelli (CZ) Tel. +39 0968 662840 Fax +39 0968 666703 366 426 5435
www.profiltek.it

Proposta di Commissione n° _____ del_____
Agente_____
Destinazione Merce_____
Pagamento_____
Banca_____ ABI_____ CAB_____
IBAN_____

Cliente_____
Via_____
CAP_____ Città_____ Prov._____
Tel._____ Fax_____
e-mail_____
P.I._____ C.F._____
Persona di riferimento_____

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %

Informativa per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/03): ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dalla Profiltek S.r.l. titolare del trattamento al fine di adempiere alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati forniti saranno trattati anche con modalità informatiche da nostro personale incaricato al trattamento; non saranno oggetto di alcuna diffusione; potranno essere comunicati, previo Vs consenso, unicamente per le finalità esposte. Per i diritti riservati all'interessato dalla Legge si rimanda al disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03. Potrete rivolgervi, per l'esercizio dei Vs diritti, al Resp. del trattamento (Tel. 0968.662840).

Condizioni generali di vendita:

1. Spedizioni e trasporti: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Scarico e trasporto nei locali del Committente a carico dello stesso.
2. Termine di consegna: indicato nell'ordine non impegna la Profiltek in quanto esso deve intendersi esclusivamente indicativo e subordinato alle esigenze produttive e ad imprevisti vari.
3. Reclami: devono essere presentati entro 8 giorni dalladata del ricevimento merce, dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata. Non si accettano contestazioni successive al montaggio dei pezzi.
4. Modifiche produttive: la Profiltek si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai propri prodotti, al fine di migliorarli, senza che ciò possa costituire diritto del Committente per la ripetizione di prodotti aboliti o modificabili e per rivalsa sulle giacenze.

5) Foro competente: per ogni controversia è esclusivamente il Foro di Lamezia Terme qualunque sia la forma di pagamento adottata.

Firma per accettazione condizioni generali di vendita

Firma per accettazione privacy

SCARICA I NOSTRI CATALOGHI

Inquadra i qrcode e scarica il catalogo desiderato

FUMISTERIA **LATTONERIA** **CARTONGESSO**

Via Miguel de Cervantes, 17 - Z.I - 88049 Soveria Mannelli (CZ)

Telefono 0968 662840 - Fax 0968 666703 - 366 426 5435

info@profiltek.it - www.profiltek.it